

Katalog produktów

CHEMIA BUDOWLANA



swisspor

swisspor PRIMER

Szybkoschnący roztwór asfaltowy modyfikowany kauczukiem SBS.

Zastosowanie:

- gruntowanie podłoży betonowych, gładzi cementowych, cementowo-gipsowych, ceramicznych oraz starych pokryć z pap asfaltowych pod asfaltowe papy zgrzewalne,
- gruntowanie podłoży betonowych, gładzi cementowych, cementowo-gipsowych, ceramicznych oraz starych pokryć z pap asfaltowych pod klej swisspor BITERM STICK,
- wykonywanie lekkich izolacji, np. kręgi betonowe, rury studzienne, podmurówki płotów itp.,
- zabezpieczenie antykorozyjne stali, płotów, siatek,
- impregnacja elementów z drewna i materiałów drewnopochodnych.



PRODUKT SYSTEMOWY

ZASTOSOWANIE:

swisspor **BITERM System**

Właściwość	Wartość
Zawartość wody	nie zawiera
Czas wysychania [h]	≤ 3
Orientacyjne zużycie [l/m ²]	0,2

swisspor PRIMER wodny

Szybkoschnąca asfaltowa emulsja anionowa przeznaczona do gruntowania podłoży.

Zastosowanie:

- gruntowanie podłoży betonowych, gładzi cementowych, cementowo-gipsowych, ceramicznych oraz starych pokryć z pap asfaltowych pod asfaltowe papy zgrzewalne oraz hydroizolacyjne masy asfaltowe (np. swisspor FUNDAMENT) oraz pod klej swisspor BITERM STICK,
- wykonywanie lekkich powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na betonowych elementach pionowych i poziomych,
- zabezpieczenie elementów drewnianych.

UWAGA: przechowywać i transportować w temperaturze powyżej +5°C.



PRODUKT SYSTEMOWY

ZASTOSOWANIE:

swisspor **FUNDAMENT System**

swisspor **BITERM System**

Właściwość	Wartość
Zdolność rozcieńczania emulsji wodą [% (v/v)]	≥ 300
Zawartość nie zemulgowanego asfaltu [% (m/m)]	≤ 1,0
Czas tworzenia powłoki [h]	≤ 6
Zawartość wody [% (m/m)]	≤ 50
Orientacyjne zużycie: gruntowanie [l/m ²]	0,2-0,5

swisspor UV PROTECTOR

Masa asfaltowa modyfikowana SBS z aluminium do zabezpieczania pokryć dachowych oraz obróbek blacharskich.

Zastosowanie:

- wykonywanie warstwy chroniącej przed promieniowaniem UV na pokryciach dachowych (papy asfaltowe, gonty bitumiczne, bitumiczne płyty faliste),
- zabezpieczenie przed korozją metalowych elementów pokrycia dachowego (obróbki blacharskie itp.),
- renowacja starych pokryć dachowych z pap asfaltowych i gontów bitumicznych,
- wykonywanie warstwy ochronnej na nowych pokryciach dachowych z pap asfaltowych i gontów bitumicznych,
- zabezpieczanie bitumicznych płyt falistych,
- zabezpieczanie pokryć dachowych wykonanych z blachy.



PRODUKT SYSTEMOWY

ZASTOSOWANIE:

swisspor **BITERM System**

Właściwość	Wartość
Zawartość substancji lotnych (m/m) [%]	≤ 45
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa [°C]	≥ 31
Zawartość wody (m/m) [%]	≤ 0,5
Czas wysychania [h]	około 2
Orientacyjne zużycie [l/m ²]	0,15-0,5

swisspor BITERM STICK

Bitumiczno-kauczukowa masa klejowa.

Zastosowanie:

- klejenie na zimno płyt styropianowych (EPS, XPS, BITERM) i twardej wełny do stalowych blach trapezowych, stropów betonowych, fundamentów oraz pokryć papowych (w tym starych pokryć z pap asfaltowych),
- klejenie pap do istniejącego pokrycia dachowego, uszczelnienie szczelin wokół kominów, attyk itp. oraz innych detali dachowych.



PRODUKT SYSTEMOWY

ZASTOSOWANIE:

swisspor **BITERM System**

Właściwość	Wartość
Zawartość wody [%]	≤ 0,5
Giętość [°C]	–10
Zdolność klejenia papy do papy [N]	≥ 150
Orientacyjne zużycie: klejenie punktowe [kg/m ²]	0,4–0,5
Orientacyjne zużycie: klejenie całej powierzchni [kg/m ²]	1,0–1,2

swisspor BITERM STICK PU

Bezrozpuszczalnikowy klej poliuretanowy, utwardzany pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

Zastosowanie:

- klejenie na zimno płyt styropianowych (EPS, XPS), płyt warstwowych swisspor BITERM, wełny mineralnej, pianki PU i PIR, papy oraz innych materiałów porowatych i włóknistych do podłoży betonowych, stalowych, drewnianych, gipsowych, ze starej papy asfaltowej itp.,
- klejenie styropianu do styropianu.

UWAGA: przechowywać i transportować w temperaturze powyżej +5°C.



PRODUKT SYSTEMOWY

ZASTOSOWANIE:

swisspor **BITERM System**

Właściwość	Wartość
Stan skupienia	ciecz
Lepkość w 25°C [mPa]	od 4000 do 12000
Gęstość w 20°C [g/cm ³]	od 1,0 do 1,50
Czas pełnego utwardzenia spoiny w 19-21°C [h]	około 24
Orientacyjne zużycie [kg/m ²]	0,15-0,5

swisspor BITERM STICK 600

Bitumiczna masa uszczelniająco-klejąca.

Zastosowanie:

- uszczelnianie szczelin, rys i pęknięć pionowych i poziomych w pokryciach dachowych,
- klejenie na zimno płyt styropianowych (EPS, XPS, BITERM) i twardej wełny do stalowych blach trapezowych, stropów betonowych, fundamentów oraz pokryć papowych (w tym starych pokryć z pap asfaltowych),
- klejenie papy asfaltowej do stalowych blach trapezowych, stropów betonowych i fundamentów,
- klejenie pap do istniejącego pokrycia dachowego,
- podklejanie nosków gontów i opierzeń przy obróbkach dekarских.

PRODUKT SYSTEMOWY

ZASTOSOWANIE:

swisspor **BITERM System**



Właściwość	Wartość
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa [°C]	≥ 31
Zawartość wody [%]	≤ 0,5
Zdolność klejenia papy do papy [N]	≥ 150

swisspor FUNDAMENT

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa Dn.

Zastosowanie:

- wykonywanie powłok izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów oraz podziemnych elementów obiektów budowlanych,
- renowacja i konserwacja pokryć dachowych z pap asfaltowych i gontów bitumicznych,
- wykonywanie bezspoinowej powłoki hydroizolacyjnej na podkładzie z papy asfaltowej,
- szczególnie polecana do zastosowania w warunkach silnego nawodnienia oraz środowiskach wodnych zasolonych chlorkami sodu. Posiada odporność na wody zasolone (ok. 3% NaCl).

UWAGA: przechowywać i transportować w temperaturze powyżej +5°C.



PRODUKT SYSTEMOWY

ZASTOSOWANIE:

●●● swisspor FUNDAMENT System

Właściwość	Wartość
Zdolność rozcieńczania wodą [% (m/m)]	≥ 200
Zawartość wody [%]	≤ 46
Prześlakliwość powłoki przy działaniu słupa wody 1000 mm w czasie 48 h	Powłoka nie prześlaka
Czas tworzenia powłoki [h]	≤ 6

swisspor PIANA PU USZCZELNIAJĄCO-MONTAŻOWA

Jednoskładnikowa pistoletowa piana poliuretanowa o obniżonej rozprężności i krótkim czasie utwardzania. Posiada dużą przyczepność do większości materiałów budowlanych, za wyjątkiem powierzchni z teflonu, polietylenu i silikonu. Utwardzona pianka nie jest odporna na działanie promieniowania UV.

Zastosowanie:

- usuwanie mostków termicznych (szczelin) pomiędzy płytami izolacji termicznej (styropian) podczas prac ociepleniowych,
- montaż drzwi i okien,
- izolacja i mocowanie rur,
- wypełnianie otworów, szczelin itp.,
- mocowanie płyt ściennych.

UWAGA: przechowywać i transportować w temperaturze powyżej +5°C.



Właściwość	Wartość
Czas przylepności [minuta]	10-14
Kompletne utwardzenie w spoinie (+23°C) [h]	max 18
Kompletne utwardzenie w spoinie (+5°C) [h]	max 24
Współczynnik przewodzenia ciepła λ [W/m·K]	0,034
Wskaźnik izolacji akustycznej	$R_{ST,w} = 60$ dB

swisspor czyścik

Środek czyszczący do nieutwardzonej pianki poliuretanowej.

Zastosowanie:

- usuwanie nieutwardzonej pianki poliuretanowej z tkanin, ram okiennych, ościeżnic, drzwi, parapetów itp.
- czyszczenie narzędzi z nieutwardzonej pianki poliuretanowej, zwłaszcza czyszczenie pistoletów montażowych.

UWAGA: przechowywać i transportować w temperaturze powyżej +5°C.



pistolet montażowy


Pistolet do aplikacji piany poliuretanowej.



- Pistolet posiada metalowy korpus i wygodną, plastikową rękojeść. Wyposażony jest w metalowe pokrętko, które umożliwia regulowanie strumienia pianki.
- Przeznaczony do nakładania pianki jednoskładnikowej dostępnej w pojemnikach ciśnieniowych o standardowym gwincie.
- Precyzyjne pokrętko dozujące piankę i zamykające pistolet pozwala zakończyć pracę w dowolnym momencie – piana nie twardnieje bez dostępu powietrza.

PRODUKT	OPAKOWANIE	PALETA
swisspor PRIMER	5 l	480 l
swisspor PRIMER wodny	20 l	480 l
swisspor UV PROTECTOR	5 l	480 l
swisspor BITERM STICK	23 kg	621 kg
swisspor BITERM STICK PU	5 kg	525 kg
swisspor FUNDAMENT	19 kg	456 kg

PRODUKT	OPAKOWANIE	KARTON
swisspor BITERM STICK 600	600 ml	22 szt.
swisspor PIANA PU	750 ml	12 szt.
swisspor czyścik	500 ml	12 szt.

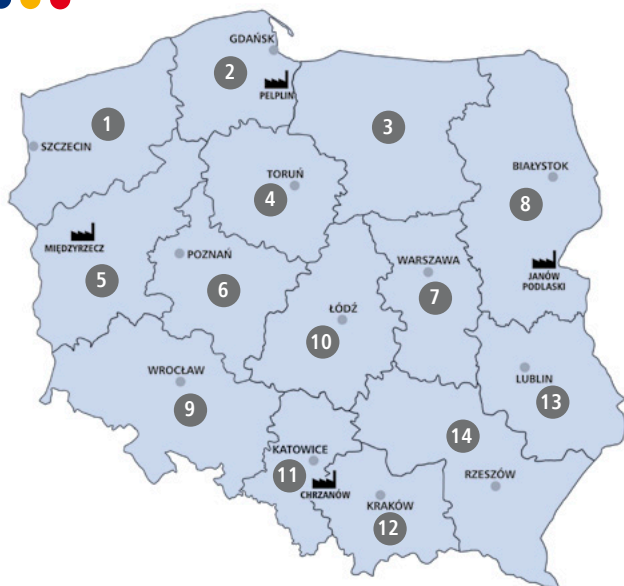

REGION	PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
1 ZACHODNIOPOMORSKIE	605 240 588
2 POMORSKIE	609 055 961
3 WARMIŃSKO-MAZURSKIE	603 250 468
4 KUJAWSKO-POMORSKIE	609 443 113
5 LUBUSKIE	609 442 754
6 WIELKOPOLSKIE	601 388 852
7 MAZOWIECKIE	695 411 690
8 PODLASKIE	663 880 273
9 DOLNOŚLĄSKIE	663 880 275
10 ŁÓDZKIE	605 276 795
11 ŚLĄSKIE	695 654 533
12 MAŁOPOLSKIE	605 210 422
13 LUBELSKIE	663 888 786
14 PODKARPACKIE	601 573 584

Biuro Zarządu i Zakład Produkcyjny w Pelplinie
83-130 Pelplin, ul. Mickiewicza 56, tel. 58 888 84 00, fax 58 888 84 07

Zakład Produkcyjny w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul. Krocymiech 2, tel. 32 625 72 50, fax 32 625 72 52

Zakład Produkcyjny w Janowie Podlaskim
21-505 Janów Podlaski, ul. Piłsudskiego 40, tel. 83 341 37 72, fax 83 341 30 20

Zakład Produkcyjny w Międzyrzeczu
66-300 Międzyrzecz, ul. Waszkiewicza 55, tel. 95 741 14 06, fax 95 742 66 51